




## 接收分路器 Receive-Splitter Unit

### 1. Specifications

技术指标	SPP-3/Y	SPP-4/Y
Specifications	(3,4 代表频率, Y 代表信道数)	
工作频率 Operating Frequency	350-355MHz; 370-375MHz	450-454MHz
噪声系数 Noise Figure	≤4.5dB	≤4.5dB
总增益 Total Gain	3-15dB	3-15dB
隔离 Isolation	≥22dB	≥22dB
驻波系数 V.S.W.R.	≤1.5	≤1.5
对发射频率抑制 Rejection for Transmit Frequency	≥80dB	≥80dB
供电方式 Power Supply	A 型: 交流 220V B 型: 直流+12V±2V	
体积 Dimension	2U/3U(19"rack mount)	
端口 Connector	N-50KF	



## 2. Package

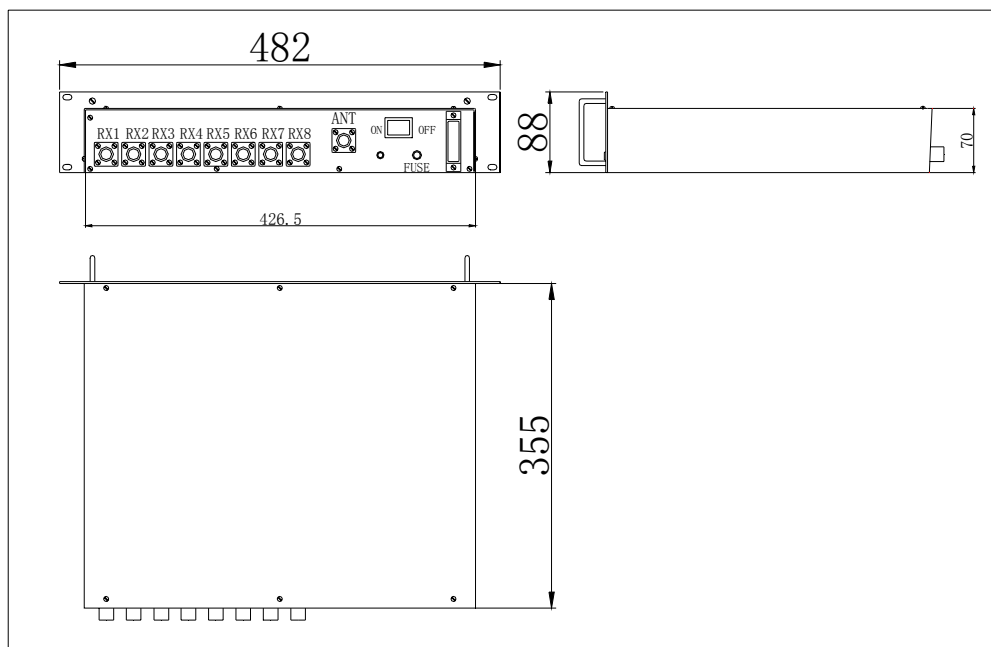

用途：公安集群通信，无线接入网基站