



800MHz-2500MHz 定向耦合器


Coupler for 800MHz-2500MHz

1. Specifications

技术指标 Specifications	SCU-	SCU-
工作频率 Operating Frequency	800-1000MHz	800-2500MHz
插入损耗(dB) Insertion Loss	0.5dB	0.5dB
耦合度(单位: dB) Coupling	5、7、10、15、20、 25、30、50	5、7、10、15、20、 25、30、50
输入、输出驻波系数 Input Output V.S.W.R.	≤1.35	≤1.35
方向性 Direction	20-30 dB	20-30dB
耦合波动 In Band Ripple	1 dB	1 dB
阻抗 Impedance	50Ω	50Ω
端口 Connector	N—KF	N—KF
功率容量 Power Capacity	50W	50W
工作温度 Operating Temperature	-30~60℃	-30~60℃
湿 Humidity	5-95%	5-95%
体积 Dimension	120mm×40mm×19mm	120mm×40mm×19mm
重量 Weight	420g	420g



2. Package

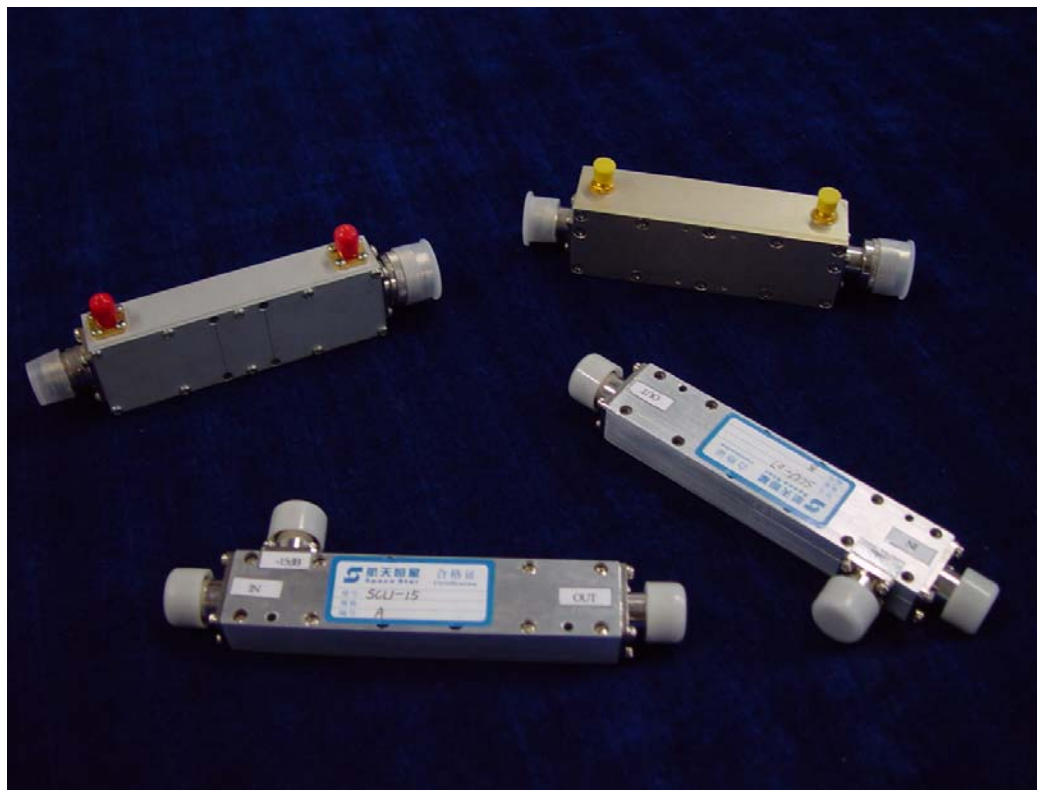

用途：各种通信分布系统