



CDMA 集群小功率收发双工器



Rx-Tx Duplexer for CDMA & TETRA

1. Specifications

技术指标 Specifications	SDP-8/15M		SDP-8/10M	
	接收 Rx	发射 Tx	接收 Rx	发射 Tx
工作频率 Operating Frequency	806~821MHz	851~866 MHz	825~835 MHz	870~880MHz
插入损耗(dB) Insertion Loss	≤0.6dB		≤0.75dB	
回波损耗(dB) Return Loss	≥20dB		≥20dB	
隔离 Isolation	≥55 dB		≥60 dB	
耦合度 Coupling	30dB±1dB@851-866MHz OR 870-880MHz			
体积 Dimension	80 mm×55mm×41mm			
端口 Connector	SMA-KF			





2. Package

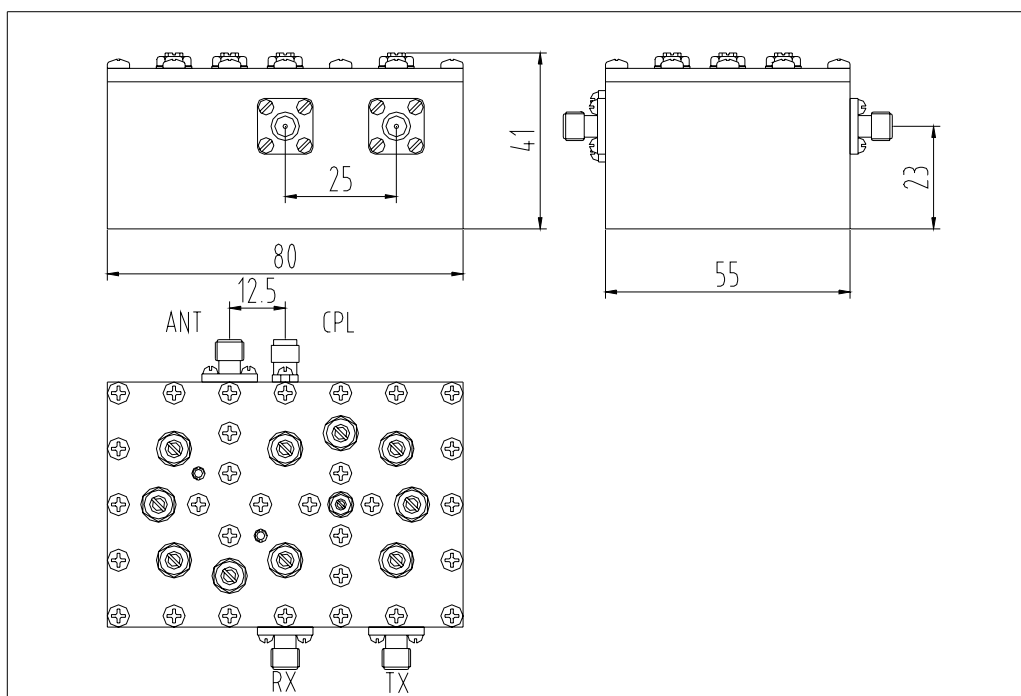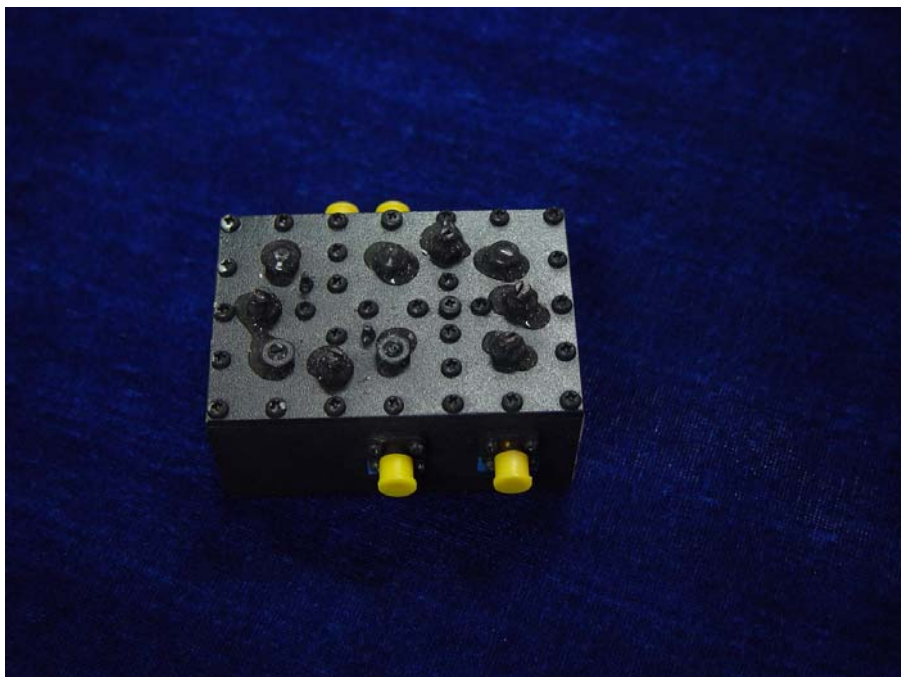



3. Typical Performance

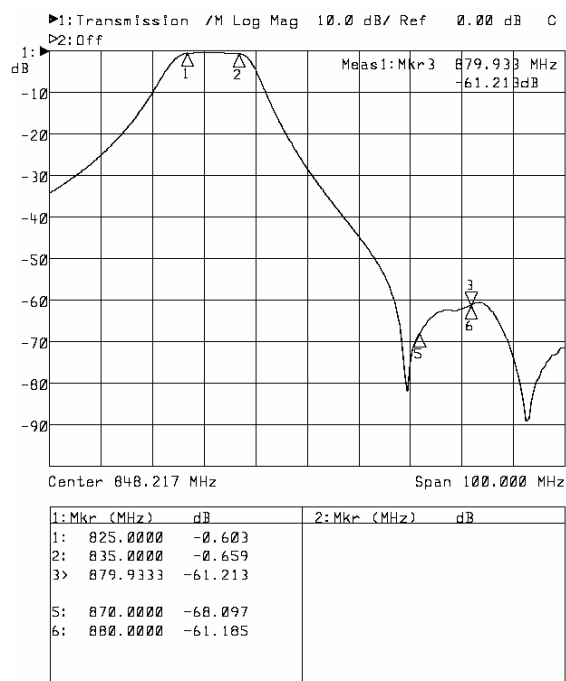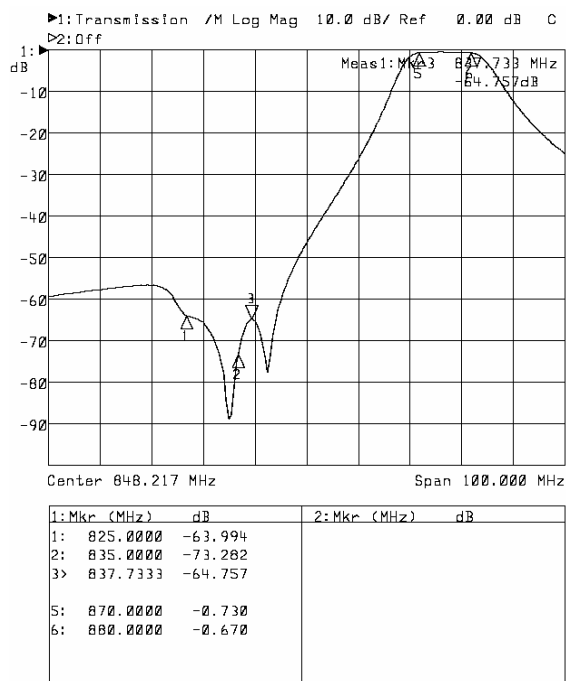

用途: CDMA 室内分布系统